


# PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

w dz. nr 6251

SKALA 1:100/500

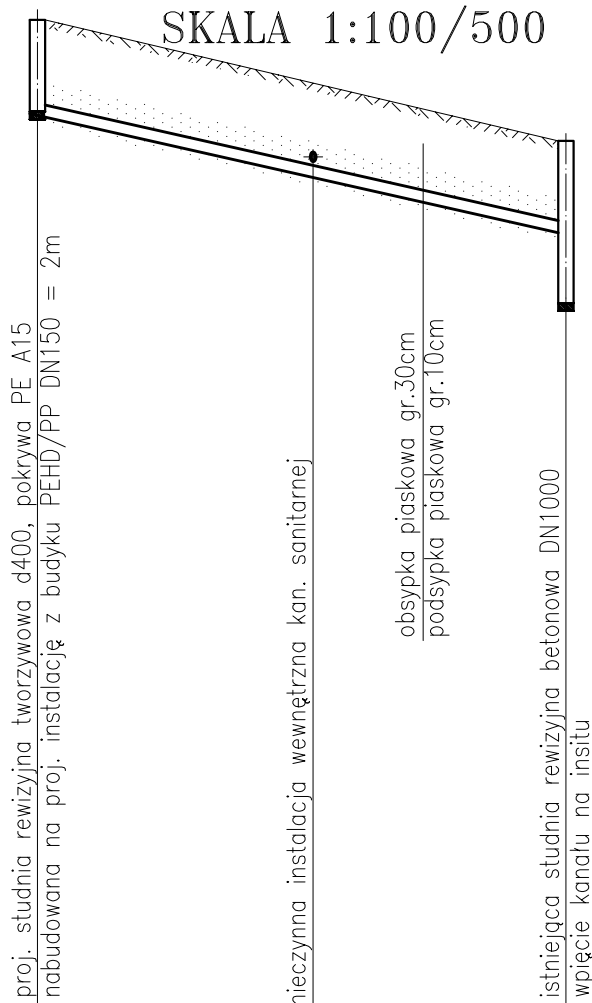

## UWAGA:

- \* Wpięcie kanatu do istniejącej studni betonowej oznaczonej S4 wykonać poprzez insitu, otwór w ścianie betonowej wykonać "wyłącznie" wiertnicą koronkową na mokro. Nie dopuszcza się rozkuwania młotem uderowym.
- \* W dz. 6251 należy wykonać około 2,0 m instalacji DN100, łącząc się z instalacją z budynku.

P.P. 125,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	137,94	
Rzędna dna kanału	136,74	
Spadki	średnica, mat.	Ø150PEHD/PP
	i=4,5%	
Długości, zagłębienia	1,20	34,50
Odległości	0,00	18,00

S3

S4

INWESTOR: GMINA MIELNIK		
Ul. Piskowa 38, 17-307 Mielnik		
ADRES INWESTYCJI: Mielnik, dz.nr.: 6251 obręb Mielnik		
PROFIL PODŁUŻNY (S3 -S4)		SKALA: 1:100/500
		NR RYS: 6
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ:	DATA: marzec 2016
MGR INŻ. Romaniuk Dariusz		PODPIS: