



PRZĘKRÓJ A-A PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ I OBRZĘŻĘ JEZDNI
skala 1:10

N1	
8cm	kostka granitowa 15/17
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15cm	podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego kamiennego 0/32 - stabilizowana mechanicznie
10cm	warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 0,075-2,0mm

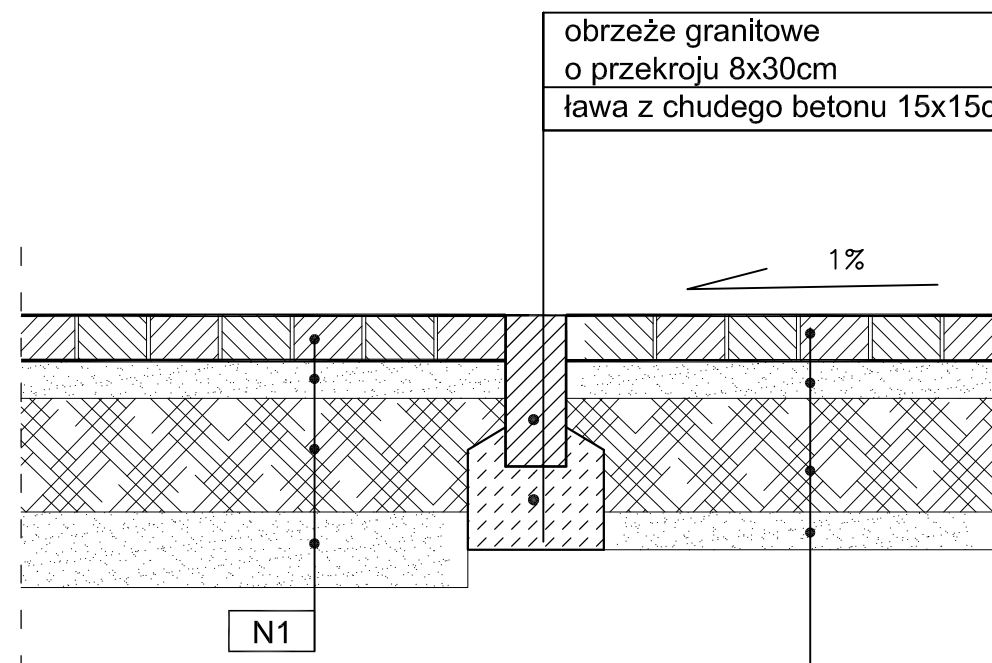

PRZĘKRÓJ B-B PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI, OBRZĘŻĘ I NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA
skala 1:10

N2	
8cm	kostka granitowa 8/11cm
5cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
5cm	warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie frakcja ziaren 0,075-2,0mm

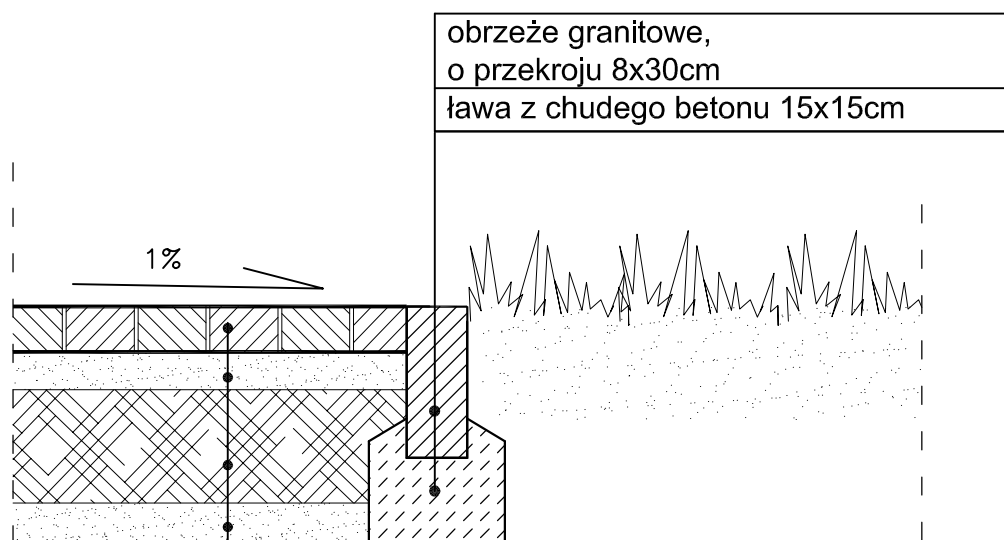

PRZĘKRÓJ C-C PRZĘZ OBRZĘŻĘ I NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA
skala 1:10

UWAGI DO WYKONANIA NAWIERZCHNI:

- Przed ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej należy usunąć warstwę humusu i wykonać koryto wyprofilowane z odpowiednimi spadkami.
- Kostkę brukową należy układać na podsypce tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm.
- Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem.
- Ułożoną nawierzchnię należy ubić mechanicznie.
- Krawędzie chodników przy styku z gruntem wykończyć obrzeżami.
- Chodniki i ciągi jezdne oddzielić krawężnikami.

NR PROJ.	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA ŚCIEKI O POW. DO 10M3, ALTANY DREWNIANEJ, OGRODZENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TERENOWĄ I UZBROJENIEM NADZIEMNYM I PODZIEMNYM - NA DZ. NR EWID. 288 I 289 W OBRĘBIE WSI RADZIWIŁÓWKA, GM. MIELNIK	
NR RYS.	STAT./KOR.	Z/5	B/A
DATA: 20 kwiecień 2012r.	ADRES:	dz. nr 288 I 289 Radziwiłłowska, gm.Mielnik	
SKALA: 1:10	NAZWA RYSUNKU:	NAWIERZCHNIE - PRZĘKROJE	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIEN:	BŁ 27/01
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka E. Kacperska	---	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Anna Zajkowska	---	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Joanna Siekan	---	
			NR STR.