




Schemat ułożenia płytek



Płytki betonowe




ELEMENT B: 225X225




PRZĘKRÓJ A-A

Przekrój przez chodnik

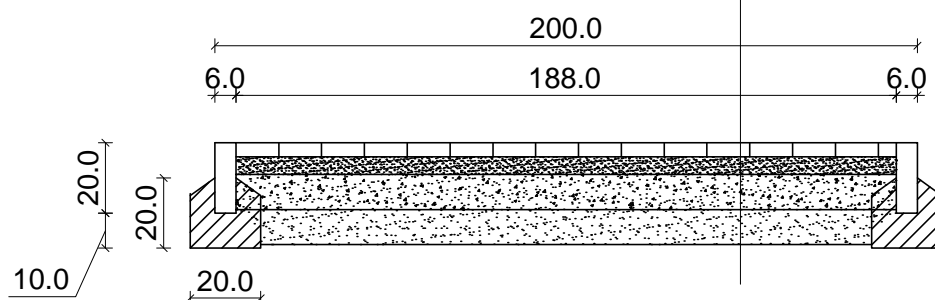

1. płytki betonowe
2. podsypka cem-wap gr. 5 cm
3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
4. warstwa ubitego piasku gr. 10 cm
5. grunt rodzimy

Przekrój przez utwardzenie pod pomnik

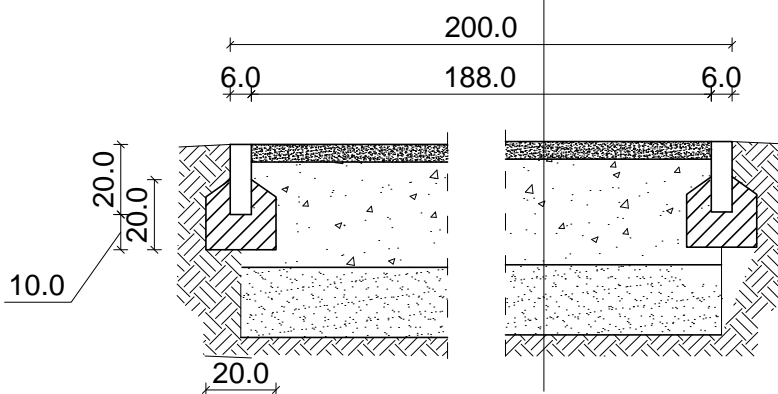

1. grys marmurowy biały frakcja 10-16mm, gr. 5cm
2. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 30 cm
3. warstwa ubitego piasku gr. 20 cm
4. grunt rodzimy

Uwaga:

1. Chodniki - nawierzchnia z płyty betonowej wszystkie ciągi komunikacyjne na terenie parku oraz dojścia do budynku (w tym również schody).
2. Przy chodnikach obrzeże betonowe 6x20x100 wraz z ławą oporową C 12/15.
3. Spadek 1% poprzeczny jednostrony na teren zielony działki nr ew. 185.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"



Temat inwestycji:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.			Data:	X 2013
Adres inwestycji:	Niemirow, dz. nr ew.: 167, 184, 185, 187, 230, 186. Obręb: 0006 NIEMIRÓW; Jednostka ewidencyjna: 201005_2 MIELNIK			Skala:	1:20
Inwestor i adres:	Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik		Branża / Etap	Nr rys.	
Rysunek:	Przekrój przez chodniki i utwardzenia terenu pod pomnik		ARCH / PW	A - PW -Z3	
Branża:	Asystent:	Podpis:	Projektant:	Podpis:	
Architektura	inż. Joanna Justyna		mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska Nr upr. 217 / 74 ŁW		