


PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.  
W ŚWIETLICY W OSŁOWIE

R2UT PARTERU 1:50  
13.59

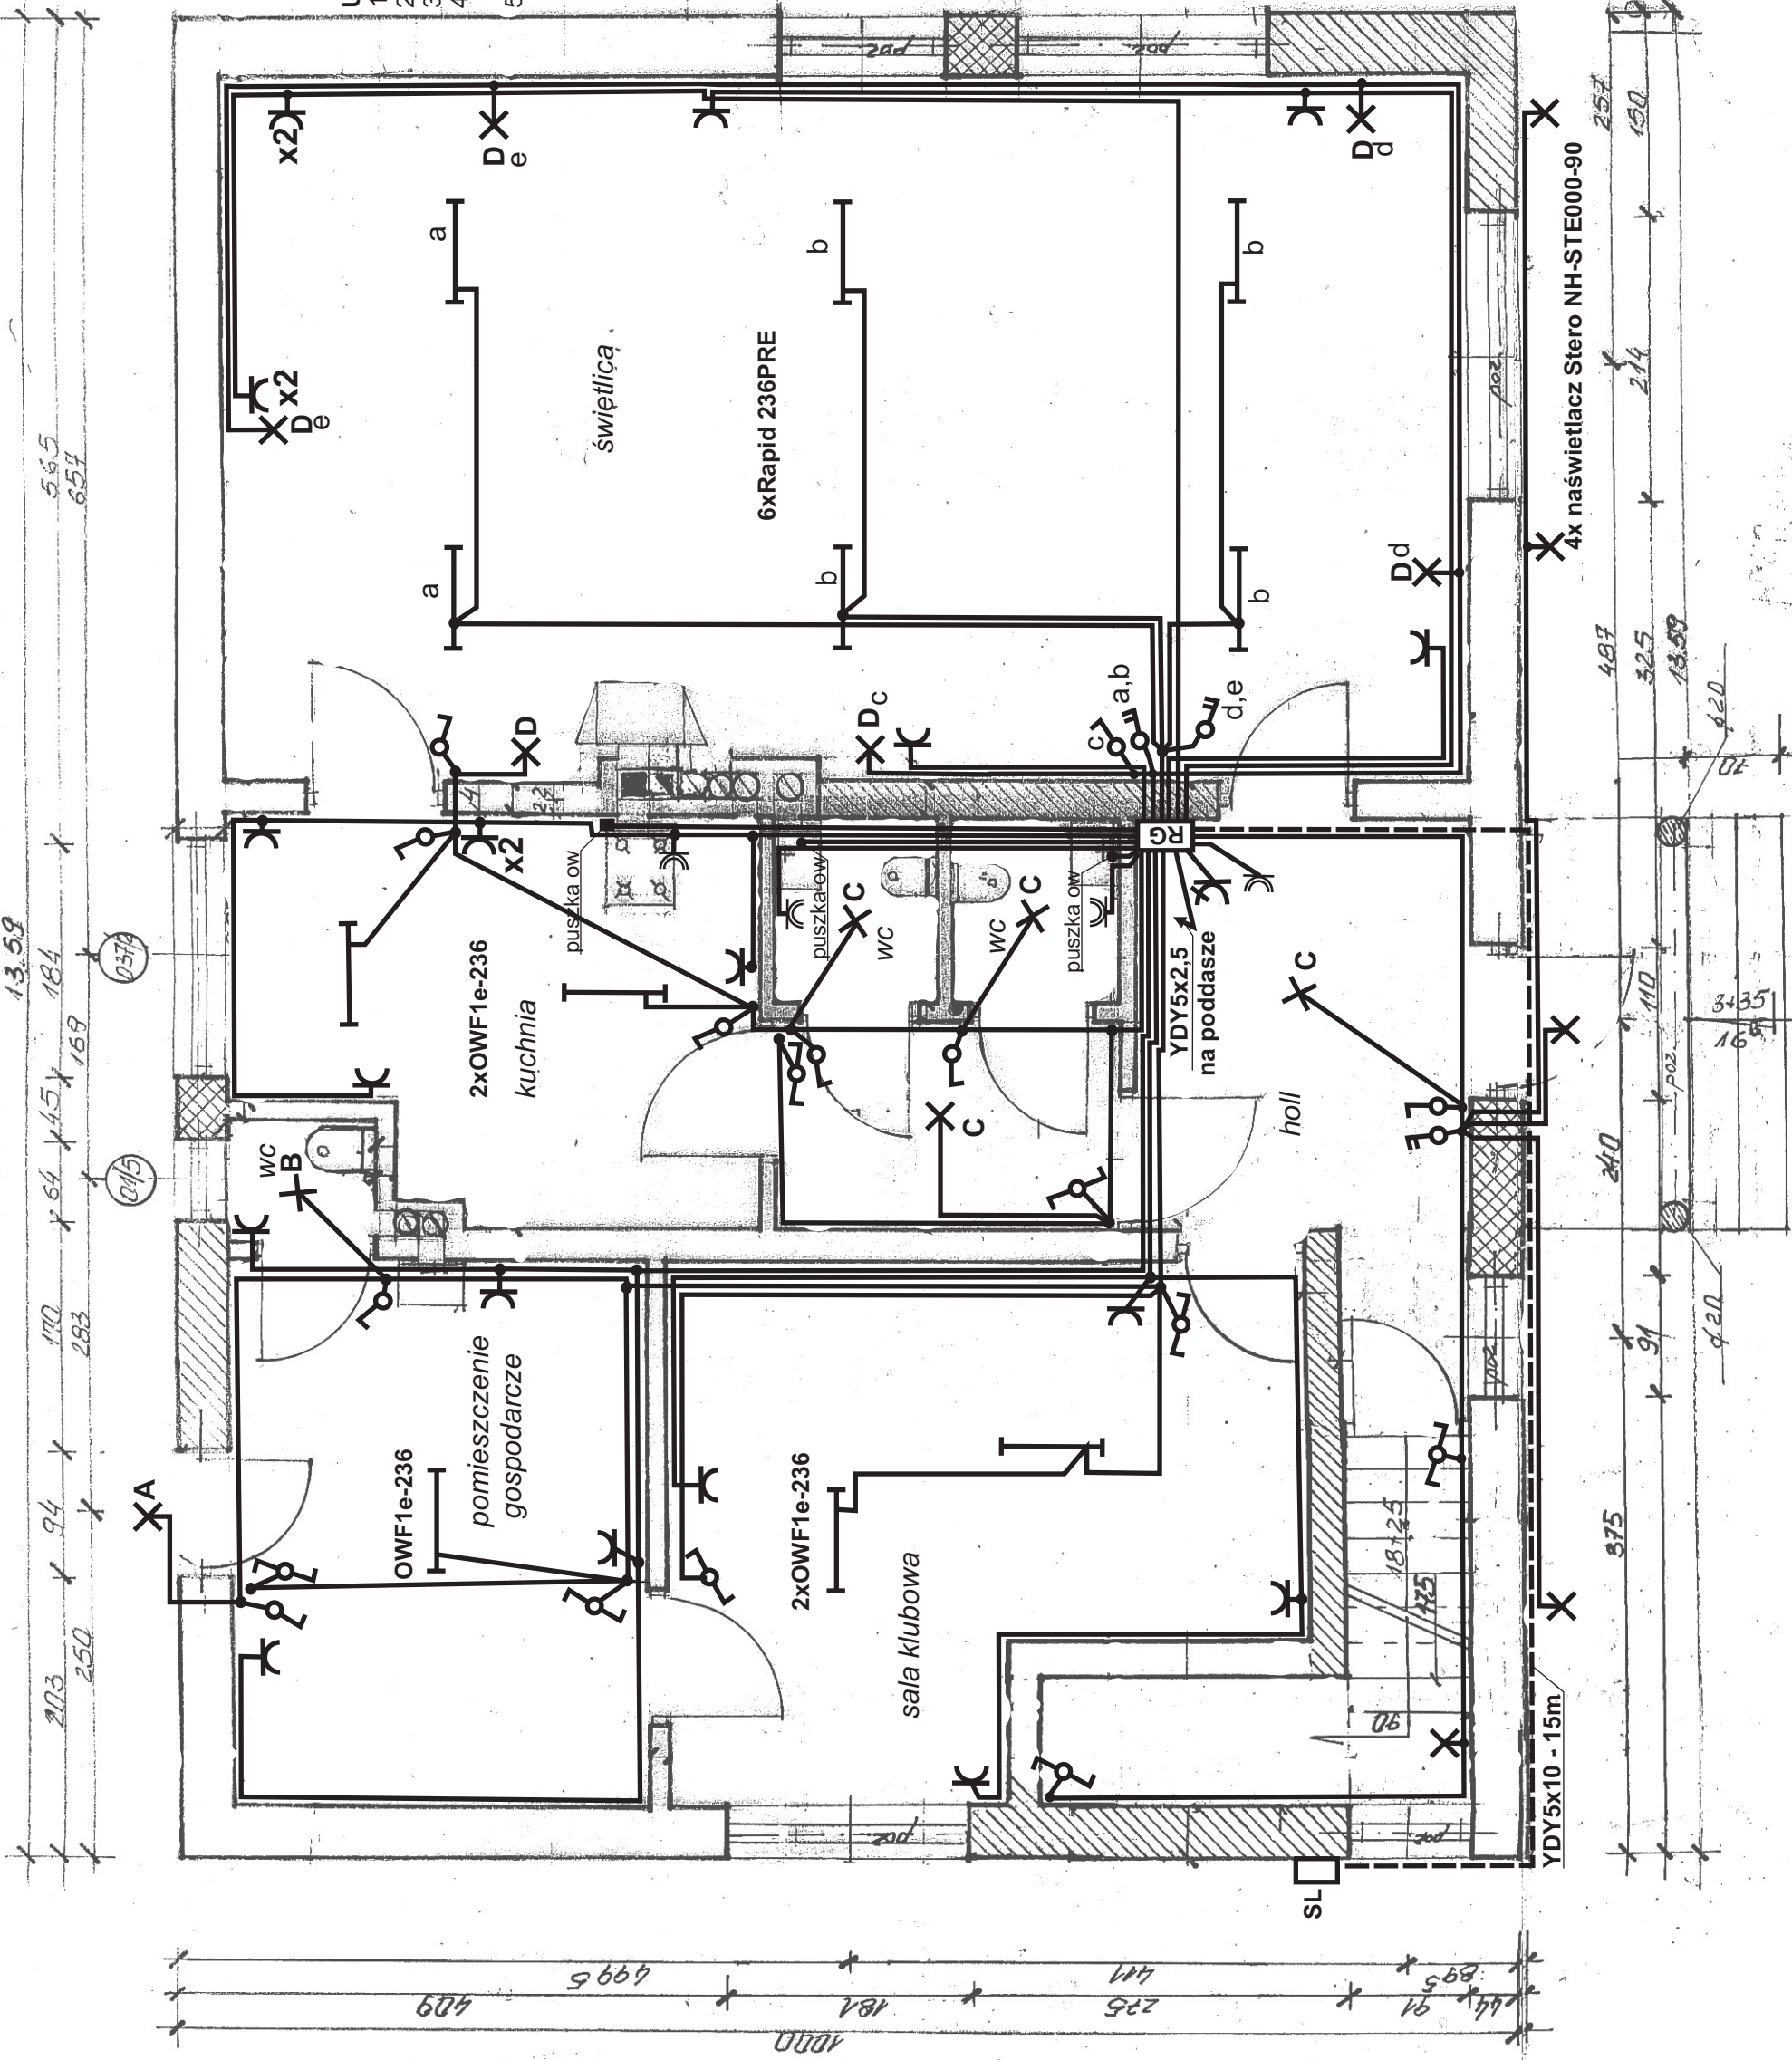

- Uwagi:**
- Wyłączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi.
  - Gniazda w WC montować na wysokości 1,2m od podłogi.
  - Gniazda w kuchni montować na wysokości 0,95m od podłogi.
  - Gniazda w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości 0,8m od podłogi.
  - Przekroje przewodów podano na schemacie rozdzielni RG.

gniazdo ze stykiem ochronnym IP44

gniazdo podwójne ze stykiem ochronnym

puszki ow - do zasilenia przeplywowego ogrzewacza wody zamontować na wys 0,4m od podłogi.

A - oprawa ETIWO 100 skośna z kloszem (21W)

B - oprawa ETIWO 100 prosta z kloszem (21W)

C - plafoniera VARNA Elgo (21W)

D - kinkiet Morfeusz Lemir (15W)

skala 1:50

Objekt: Świetlica		Inwestor: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik	Data i podpis:
Rys nr 1			
Plan instalacji elektrycznej			
Adres: Osłowo gm. Mielnik		Projektant: mgr inż Piotr Pulko 17-300 Sieniatyżce ul Asnyka 10 upr.PDL/0053/PCOE/06 w spec.instaI i sieci e-lek	