


R2UT Poddasze 1:50  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.  
W ŚWIETLICY W OSŁOWIE.  
Poddasze.

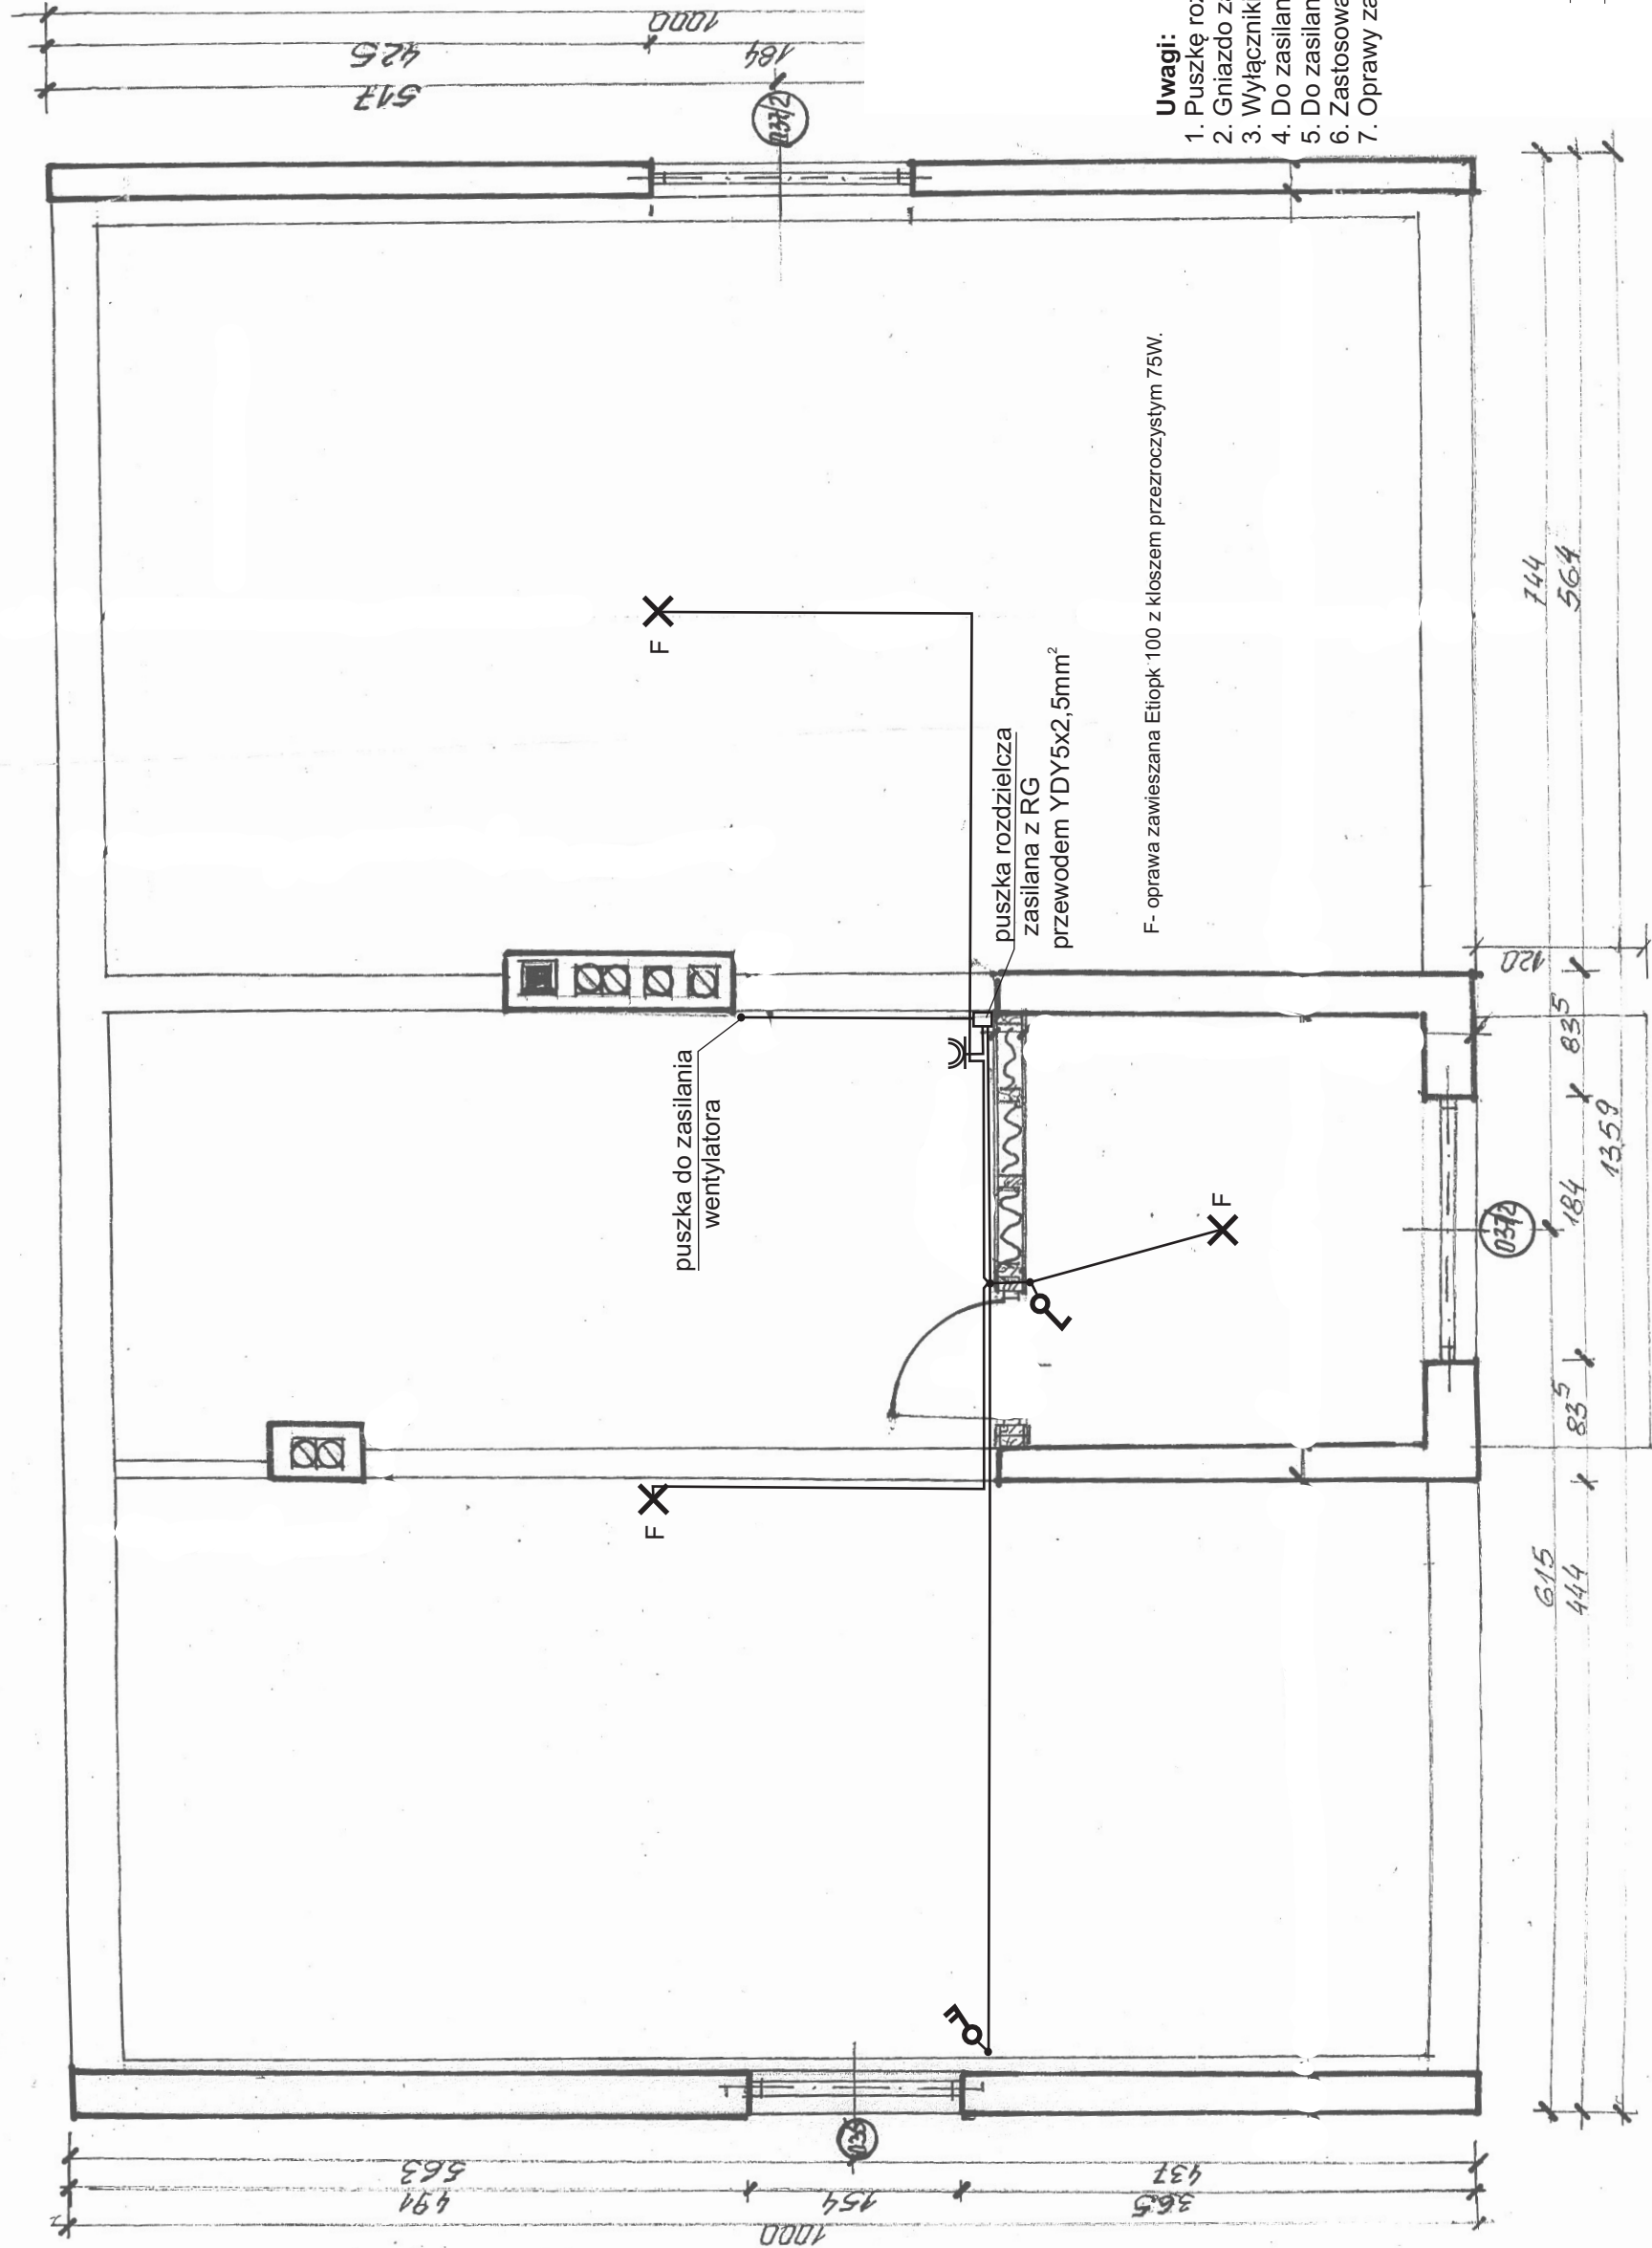

Uwagi:

1. Puskę rozdzielczą zamontować na wysokości 1,9m od podłogi.
2. Gniazdo zamontować na wysokości 1,2m od podłogi.
3. Wyłączniki zamontować na wys. 1,2-1,4m
4. Do zasilania oświetlenia zastosować przewód YDY3x1,5mm<sup>2</sup>.
5. Do zasilania wentylatora zastosować przewód YDY3x1,5mm<sup>2</sup>.
6. Zastosować osprzęt natynkowy hermetyczny.
7. Oprawy zawiesić na jętkach lub krokwiach na wys. min. 2,5m

skala 1:50

Objekt: Świetlica		Inwestor: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik	Data i podpis:
Rys nr 2	Plan instalacji elektrycznej		
Adres: Osłowo gm. Mielnik		Projektant: mgr inż Piotr Pulko 17-300 Siemiatycze ul Asnyka 10 upr.PDL/0053/POOE/06 w spec. instal i sieci el-en	